

- Conectable a plataforma auxiliar
- Connectable à plate-forme auxiliaire
- Connectable to an auxiliary platform

Cuentapiezas ▪ Compteurs ▪ Counting

## BCD



### CARACTERÍSTICAS

- Balanza cuentapiezas
- Conectable a plataforma auxiliar, bi-báscula.
- Alta resolución, 60.000 divisiones internas.
- Célula HBM en aluminio.
- Carcasa en ABS
- Plato en acero inoxidable
- Dimensiones del plato: 300x230 mm
- Protección IP44
- Pantallas individuales para el peso total (6 dígitos), peso unitario (6 dígitos) y número de piezas (6 dígitos)
- Pantallas LCD retroiluminadas con dígitos de 20 mm.
- 16 símbolos de indicación de funciones.
- 20 teclas.
- Protección contra sobrecargas.
- Nivel burbuja.
- Pies regulables en altura.
- Temperatura de funcionamiento: de 0°C a +40°C
- Batería interna recargable.
- Alimentación 9Vdc con adaptador AC.
- Peso en kg.
- RS232.
- Conexión a PC.

### Funciones

- 100 PLUs con descripción, peso, unidades y tara.
- Cero, Tara, Neto.
- Cuenta piezas.
- Función de límites.
- Acumulación.
- Totales.
- Impresión.

### CARACTÉRISTIQUES

- Balance compteuse
- Connectable à plate-forme auxiliaire, bi-bascula
- Haute résolution, 60.000 divisions internes.
- Capteur HBM en aluminium.
- Carter en ABS
- Plateau en acier inoxydable
- Dimensions du plateau: 300x230 mm
- Protection IP44
- Écrans individuelles pour le poids total (6 digits), poids unitaire (6 digits) et nombre des pièces (6 digits)
- Écrans LCD rétro-éclairés avec digits de 20 mm.
- 16 symboles d'indication de fonctions.
- 20 touches.
- Protection contre les surcharges.
- Niveau à bulle.
- Pieds réglables en hauteur.
- Température de fonctionnement: de 0°C à +40°C
- Batterie interne rechargeable.
- Alimentation 9Vdc avec adaptateur AC.
- Poids en kg.
- RS232.
- Connexion à PC.

### Fonctions


- 100 PLUs avec description, poids, unités et tare.
- Zéro, Tara, Net.
- Comptage.
- Fonction de seuils.
- Accumulation.
- Totaux.
- Impression.

### FEATURES

- Counting scale
- Connectable to an auxiliary platform, bi-scale.
- High resolution, 60.000 internal divisions
- Aluminium HBM load cell.
- ABS housing
- Stainless steel pan
- Pan size: 300x230 mm
- IP44 protection
- Individual screens for the weight (6 digits), unit weight (6 digits) and number of pieces (6 digits)
- Backlight LCD displays with digits of 20 mm
- 16 function indication symbols.
- 20 keys.
- Overload protection.
- Bubble level.
- Adjustable feet in height.
- Operating temperature range: from 0°C to +40°C
- Internal battery.
- Power supply: 9Vdc, AC adaptor.
- Weight in kg.
- RS232.
- PC connection.

### Functions

- 100 PLUs with description, weight, units and tare.
- Zero, Tare, Net.
- Piece counting.
- Limits function.
- Accumulation.
- Totals.
- Print.

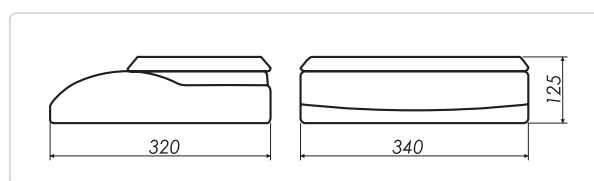

Referencia Référence Reference	Capacidad Portée Capacity (kg)	Fracción Précision Fraction (g)	Dimensiones del plato Dimensions du plateau Plate dimensions (mm)	Dimensiones embalaje Dimensions emballage Packing dimensions (mm)	Peso embalaje Poids emballage Packing weight (kg)
BCD3	3	0,05	300x230	445x375x225	5,3
BCD6	6	0,1	300x230	445x375x225	5,3
BCD15	15	0,2	300x230	445x375x225	5,3
BCD30	30	0,5	300x230	445x375x225	5,3