

Descripción

Indicador electrónico para aplicaciones sobre plataformas y sistemas de pesaje.

Homologado CE-M según la norma EN 45501.


Características principales

- > Teclado de membrana alfanumérico de 36 teclas.
- > Señal acústico de teclado.
- > Conexión de teclado PC estándar. Muy útil cuando es necesario introducir caracteres alfanuméricos en la configuración (cabeceras de ticket, nombres de clientes).
- > Pantalla LCD alfanumerica de 4 líneas de 20 caracteres por línea. Retroiluminada.
- > Carcasa en ABS. Para instalar sobremesa.
- > Grado de protección IP54.
- > 8 leds de indicación de estado.
- > 3000 divisiones homologadas CE-M.
- > Hasta 10000 divisiones no homologadas, 4000 divisiones no homologadas multirango.
- > Memoria fiscal (DSD), opcional.
- > Adaptador de red Ethernet integrado en la CPU.
- > 2 Versiones posibles:
 - GI511AN.
 - GI511ANST, con impresora interna de 40 columnas.
- > Impresoras externas posibles:
 - LX300 (impresora a cinta de 80 columnas)
 - SRP275 (impresora a cinta de 40 columnas)
- > Tíquet completamente configurable.
- > Posibilidad de protección de todas las funciones de configuración mediante password.
- > Conexión a red. Con batería interna que permite el funcionamiento durante una caída de la alimentación de red.

Sección I/O

- > 4 salidas RS232/C configurable para conexiones a impresoras, etiquetadoras y PC.
- > 1 salida ETHERNET.
- > 2 salidas optoacopladas para gestión de semáforos/barreras.

Dimensiones

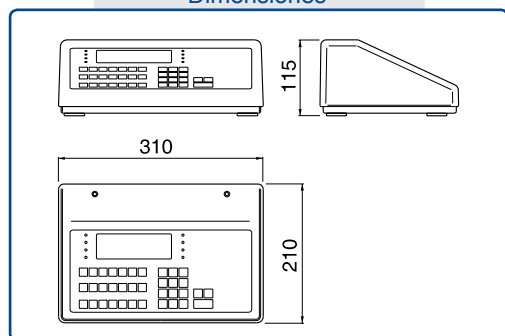

GI511AN



GI511ANST

Funciones

- > Cero.
- > Peso neto/bruto.
- > Tara.
- > Tara manual.
- > Bloqueo de tara.
- > Memorización de 10 taras.
- > Visualización de 1/10 de división.
- > Función con divisiones múltiples (MD).
- > Función con campos múltiples (MC).
- > Transmisión de datos.
- > Introducción de códigos de productos (400 códigos de 6 caracteres por código y 16 caracteres de descripción).
- > Introducción de códigos de clientes (400 códigos de 6 caracteres por código y 16 caracteres de descripción).
- > Archivo de productos y clientes reclamable con código breve.
- > Impresión de entrada con memorización del peso.
- > Impresión de salida con cálculo del peso neto automáticamente.
- > Impresión del total de pesadas efectuadas.
- > Salida de peso estable e impresión efectuada.
- > 3 campos de encabezamiento de etiqueta y un campo de pie de página.
- > Ajuste fecha/hora.

Tabla de Referencias

M PARA USO LEGAL CE-M

Referencia	Descripción
GI511AN	Indicador peso-tara con códigos alfanuméricos.
GI511ANST	Indicador peso-tara con códigos alfanuméricos con impresora incorporada.

Opciones y Accesorios	Referencia
Segundo canal RS232	2C
Impresora LX300	IMP1
Impresora ORIENT BTP-M280	IMP27
Impresora POS76	IMP28
Impresora EPSON TM-U220	IMP29
Ethernet	ETHE
Memoria fiscal (DSD)	DSD