


# Plataforma monocélula






## CARACTERÍSTICAS:

- Plataforma monocélula.
- Célula con certificado de ensayo OIML R-60 C3.
- Pies regulables en altura.
- Dos versiones diferentes:
  - Versión (P): 350x450 mm. Estructura tubular en acero, plato en acero inoxidable y célula en aluminio, IP65.
  - Versión (M): 420x520 mm. Estructura en aluminio inyectado, plato en acero inoxidable y célula en aluminio, IP65.
- Salida de 3 metros de cable incluido.

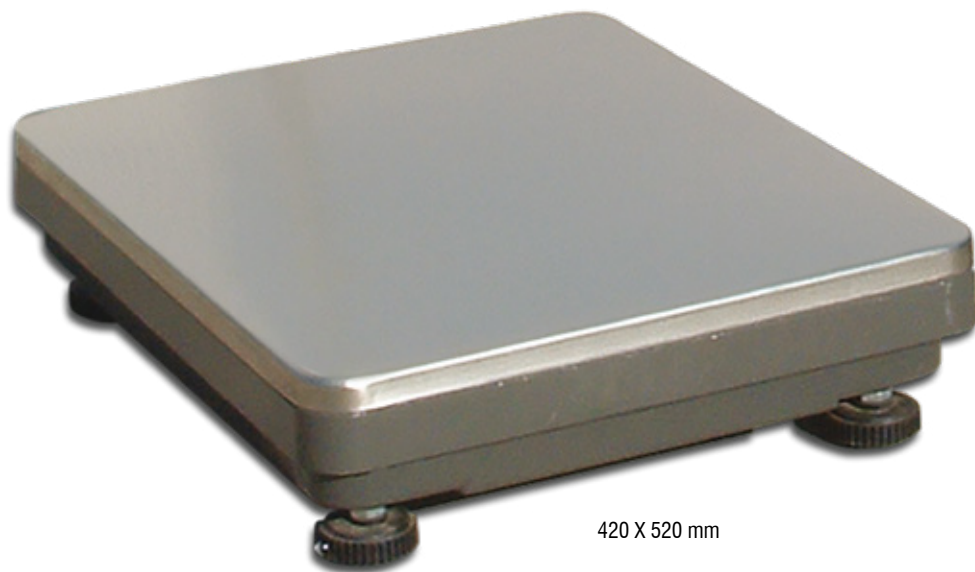

420 X 520 mm

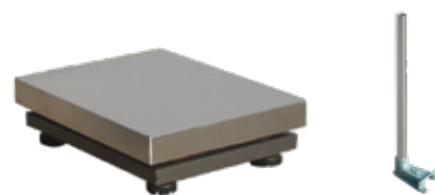

350 X 450 mm

C12

Dimensiones (mm)			
a	b	h(máx.)	h(mín.)
350	450	145	130
420	520	145	130

Código #	Capacidad (kg)	Fracción (g)	Dimensiones del plato (mm)	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)
260619	30	10	350x450	830x500x175	12
260621	60	20	350x450	830x500x175	12
260617	150	50	350x450	830x500x175	12
260622	60	20	420x520	910x560x185	15
260618	150	50	420x520	910x560x185	15
260620	300	100	420x520	910x560x185	15

## Accesorios

Código #	Descripción accesorios
910029	Columna inoxidable (600 mm) con pie pintado