

BASCULAS



GUADALQUIVIR, S.L.



# B8C

# B8C

***Básculas para el pesaje de furgonetas.***

*Básculas para el pesaje de furgonetas.*

***Báscula metálica para instalar  
sobresuelo o empotrada.  
Con chapa lagrimada.***




CE

## DESCRIPCIÓN


- Las básculas de la serie B8C son básculas metálicas para el pesaje de furgonetas.
- Las básculas de la serie B8C son básculas electrónicas con 4 o 6 células de carga, según las dimensiones de la plataforma. Las plataformas B8C se fabrican con longitudes de 5, 6 y 8 metros y con anchuras de 2,3 y 2,5 metros. Con capacidades de 10.000 y 15.000 kg según las dimensiones.
- Las básculas de la serie B8C se pueden instalar sobresuelo o bien empotradas. Sus 200 mm de altura de la superficie de rodadura, permiten obras civiles sencillas en los dos casos (poca longitud de rampas cuando se instalan sobresuelo y poca profundidad del foso para su instalación empotrada). La instala-

ción empotrada permite la circulación omnidireccional de las furgonetas sobre la plataforma. No es necesaria la colocación de placas de anclaje.

- Las básculas de la serie B8C tienen la posibilidad de instalarse con sus propias rampas metálicas cuando su ubicación es sobresuelo. Esto permite una obra civil muy sencilla y la posibilidad de empezar a pesar justo después de montar la báscula.
- La superficie de rodadura es de chapa lagrimada de 6/8 mm de espesor para un buen agarre de las ruedas de los vehículos. Se accede al interior de la báscula a través de las chapas de la superficie de rodadura atornilladas a la estructura.
- La captación del peso se produce por medio de células de carga de flexión analógicas.
- La visualización del peso y las diferentes operaciones que se puedan realizar de los datos de pesaje varían en función de los indicadores o equipos que el cliente elija según sus necesidades.

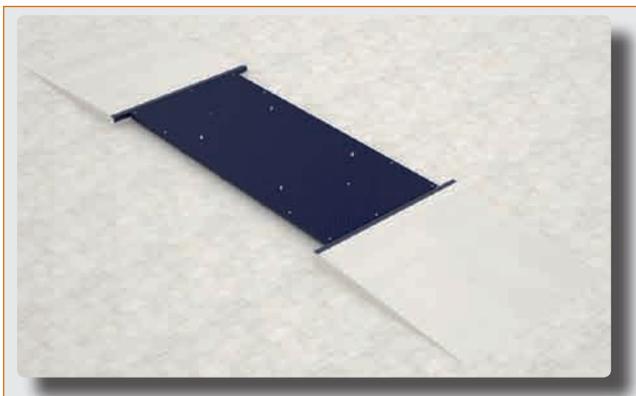


■ Báscula B8C de 5 metros de longitud. Sobresuelo.

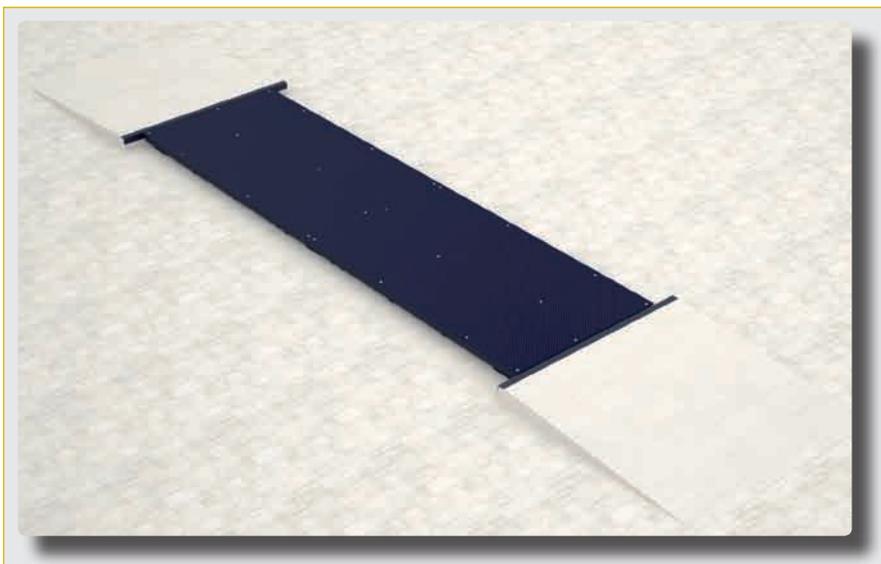


■ Báscula B8C de 8 metros de longitud. Sobresuelo.

- Las básculas de la serie B8C tienen 3 posibilidades de instalación:
  1. Empotradas.
  2. Sobresuelo con rampas de hormigón (con una pendiente máxima del 10%).
  3. Sobresuelo con rampas metálicas.


## 1. EMPOTRADA

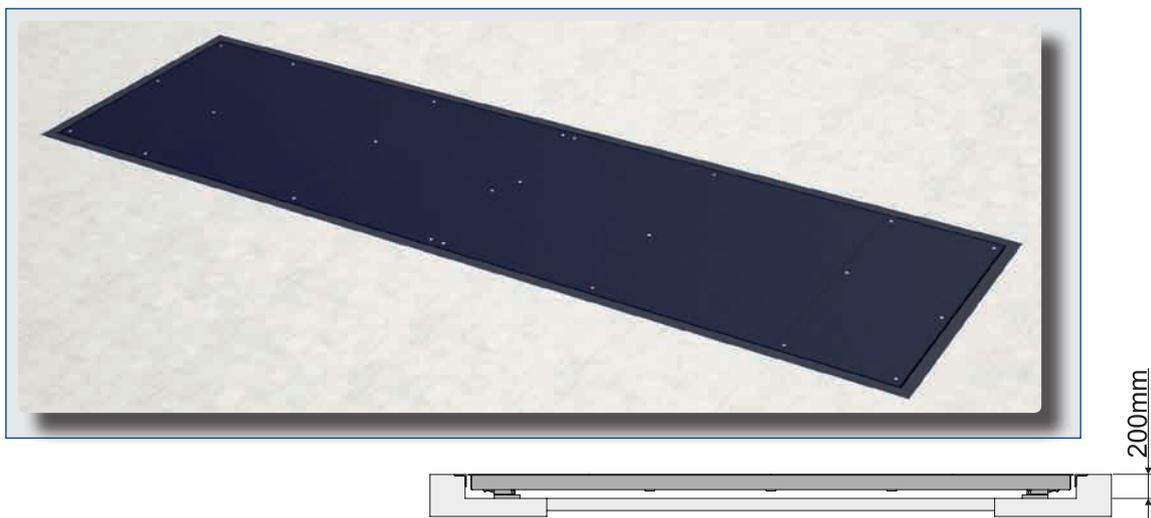


## 2. SOBRESUELO

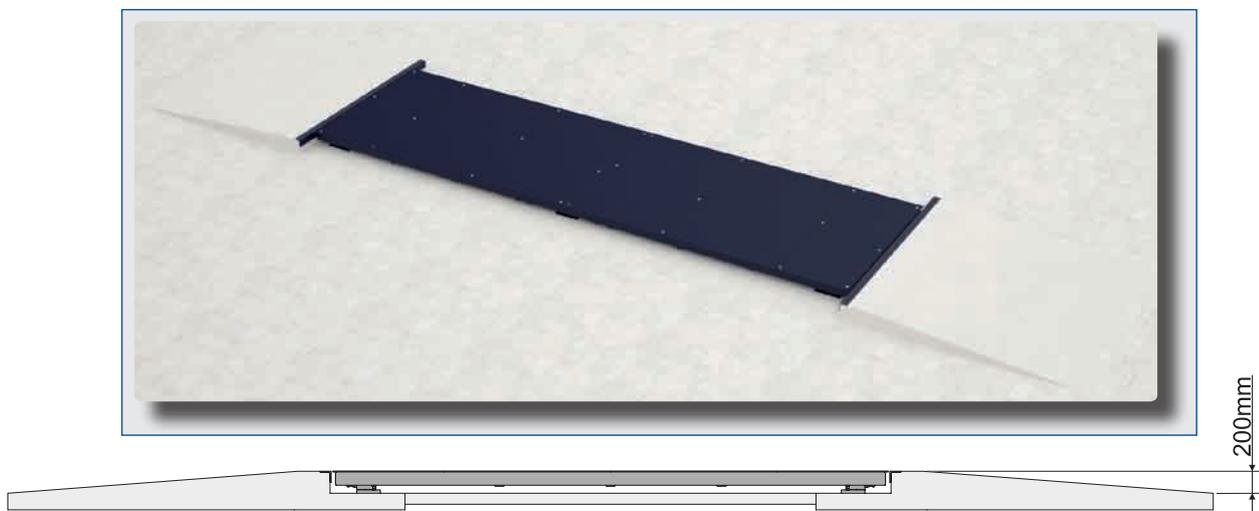

## 3. SOBRESUELO CON RAMPAS METÁLICAS

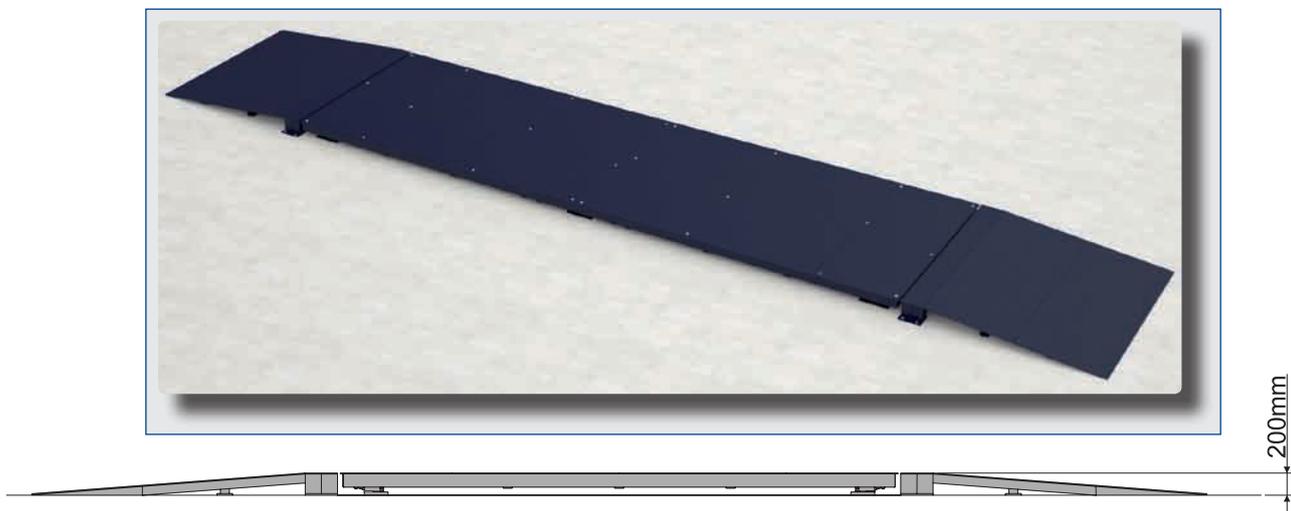

## ESPECIFICACIONES

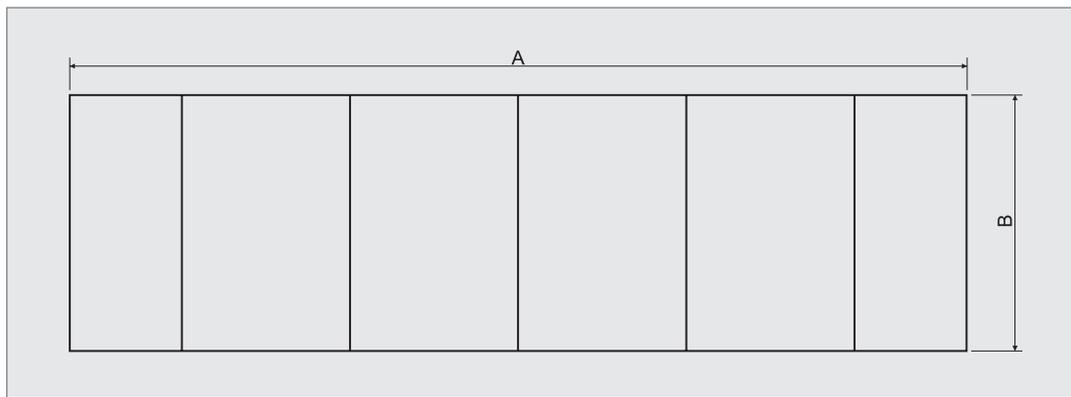

Dimensiones (m)		Altura (mm)	Capacidad (t)	Fracción (kg)	Número de células
A	B				
5	2,3	200	6	2	4
5	2,3	200	10	5	4
5	2,5	200	6	2	4
5	2,5	200	10	5	4
6	2,3	200	6	2	4
6	2,3	200	10	5	4
6	2,5	200	6	2	4
6	2,5	200	10	5	4
8	2,3	200	10	2	6
8	2,3	200	15	5	6
8	2,5	200	10	2	6
8	2,5	200	15	5	6

## ACCESORIOS

- ACCESORIOS PARA LA OBRA
  - Rampas para la instalación sobresuelo.
- PINTURA ESPECIAL
  - Vigas y traveseras chorreadas, con pintura especial.
- INDICADORES
  - Se pueden utilizar una amplia gama de indicadores de peso. Disponemos desde los indicadores de peso más básicos (indicadores peso-tara con o sin impresión) hasta indicadores con funciones especiales (alfanuméricos, con conexión a PC, con gestión de bases de datos, con control de semáforos y barreras, para zonas especiales Ex) de manera que el cliente puede escoger la solución precisa para sus necesidades de gestión del pesaje.

POL. IND. EL CERRO C/ ALICATADORES, 7 - 41210 GUILLENA (SEVILLA)

Tel. 954 387 056

F. 954 915 079

info@basculasguadalquivir.com

www.basculasguadalquivir.com