

GIROPES




serie
CWS40-20

PESA CONTENEDORES

Anchura
2,70 m



CWS20

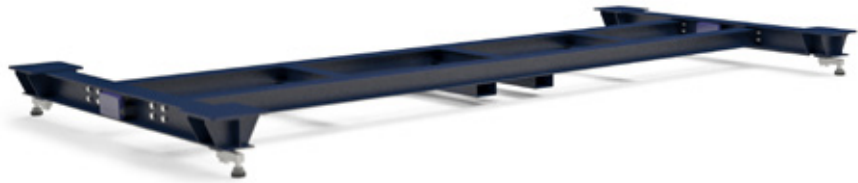

CWS40



INSTALACIÓN



Instalación sobre solera de hormigón



Instalación fija

TRANSPORTABLE

También se pueden utilizar de forma transportable el modelo CWS20 y CWS40, mediante un toro elevador o mediante eslingas y transportarlo hasta una nueva ubicación de pesaje.



SERIE
GI400 | GI410 | GI430
INDICADORES Y REPETIDORES
Ver página 62

GI430
FIRMWARE pesa-camiones

serie
CWS40-20

PESA CONTENEDORES

Anchura
2,70 m

ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS

Acabado Pintura de poliuretano de dos componentes en color azul RAL5004

Tornillería Tornillería de calidad 8.8 zincada (excepto tornillos inferiores a M14)

CÉLULAS DE CARGA

Modelo Inoxidable IP68. 3000 d OIML R60

G3S de 10 t. Células de carga de cizallamiento.

G3i de 10 t. Células de carga de cizallamiento, totalmente en acero

Células inoxidable.

CÉLULAS DE CARGA

Caja de conexiones en ABS de 4 o 6 conexiones según dimensiones de la báscula, con potenciómetros. Protección IP65.

15 m de longitud de cable de la báscula al indicador.

Es aconsejable la instalación de una toma de tierra según instrucción M.I.BT039 (no incluida en nuestro suministro).

OPCIONALES

ACABADOS

GALVANIZADO

El acabado galvanizado resistente a la corrosión, proporciona el mantenimiento y la longevidad.

REFERENCIAS

Referencia	Capacidad (t)	Dimensiones (m)	N. de células	Altura (mm)	# Código
CWS20	32	6x2,7	4	377	150333
CWS40	35	12x2,7	6	377	150334
Instalación y cableado	-	-	-	-	

Nota 1: los precios no incluyen el indicador

ACCESORIOS

Descripción	# Código
Metro de cable adicional	240085
Placa de anclaje 500x500x15 mm para básculas (unidad)	160206

Para ver los otros accesorios disponibles consultar la página 59