



Plataforma de 4 células

M


VERIF

CARACTERÍSTICAS:

- Plataforma de 4 células.
- Válida para metrología legal.
- Instalación sobre suelo.
- Chapa lagrimada de 6mm de espesor.
- Estructura en acero niquelado, en chapa doblada de 2 mm de espesor.
- Esmaltada en color negro.
- Células de carga OIML R-60 C3, en acero, protección IP67.
- Caja suma en ABS, protección IP66.
- Pies regulables en altura.
- Salida de 5 metros de cable incluido.

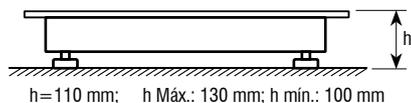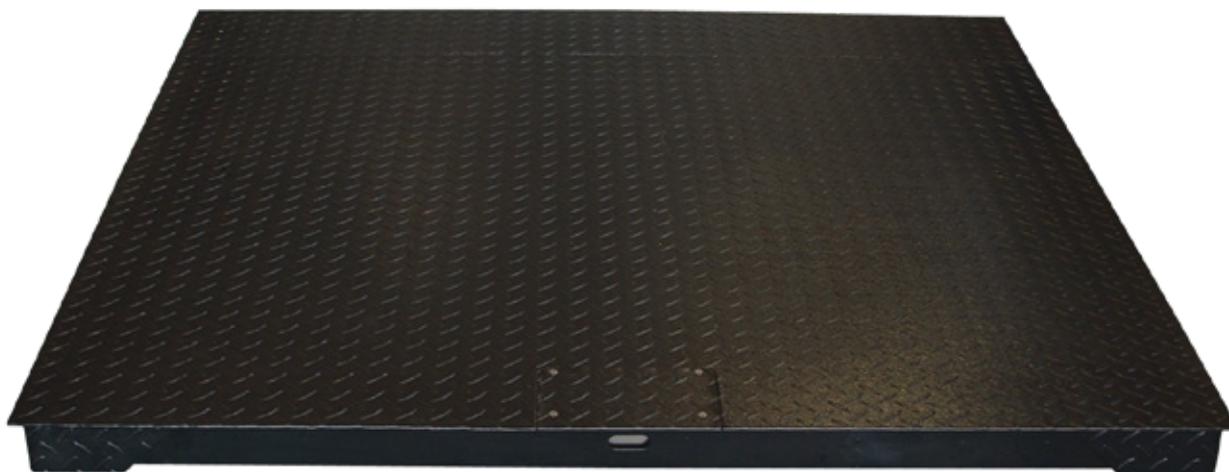

Rampa de acceso



Placas de anclaje



Columna en acero pintado

Código #	Capacidad (kg)	Fracción (g)	Dimensiones (mm)	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)
260383	1500	500	1200x1200	1250x1250x100	95
260384	3000	1000	1200x1200	1250x1250x100	95
260385	1500	500	1500x1200	1550x1250x100	120
260386	3000	1000	1500x1200	1550x1250x100	120
260387	1500	500	1500x1500	1550x1550x100	140
260388	3000	1000	1500x1500	1550x1550x100	140
260389	1500	500	2000x1500	2050x1550x100	200
260390	3000	1000	2000x1500	2050x1550x100	200

Accesorios

Código #	Descripción accesorios
270165	Placas de anclaje
910047	Rampa de acceso 1200mm
910048	Rampa de acceso 1500mm
910134	Columna de acero pintado (suelo)