




## Plataforma de 4 células

### M


VERIF

#### CARACTERÍSTICAS:

- Plataforma de 4 células.
- Válida para metrología legal.
- Instalación sobre suelo o empotrada.
- Chapa lagrimada de 6mm de espesor.
- Estructura en acero, en perfil U laminado en caliente.
- Esmaltada en color negro.
- Células de carga OIML R-60 C3, en acero, protección IP67.
- Caja suma en ABS, protección IP66.
- Acceso individual a cada una de las células de carga sin necesidad de levantar la plataforma.
- Pies regulables en altura.
- Salida de 5 metros de cable incluido.

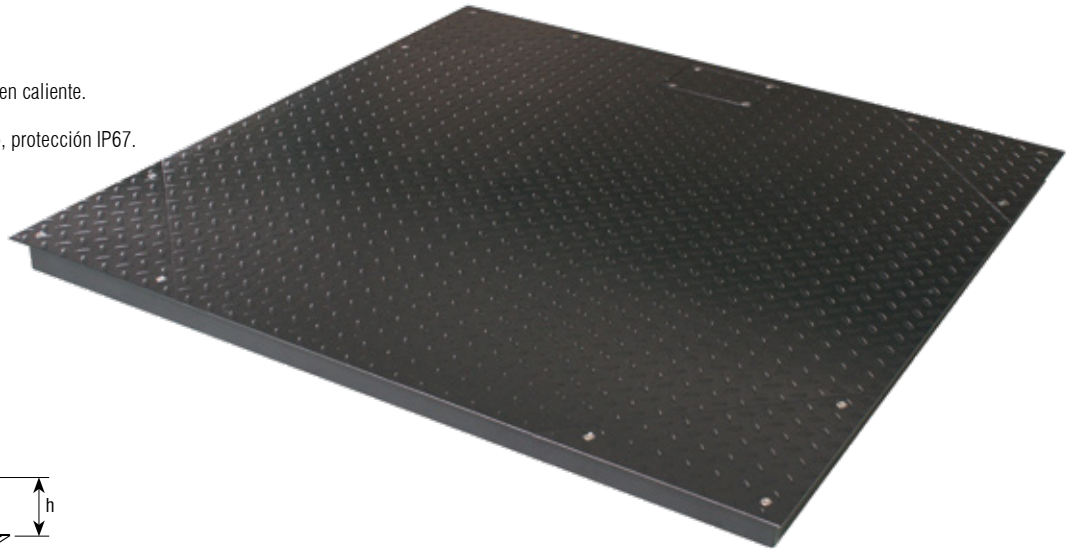

Rampa de acceso

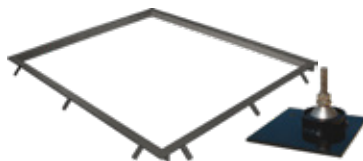

Marco para empotrar con placas de anclaje



Cubilaje para empotrar



Columna en acero pintado

Código #	Capacidad (kg)	Fracción (g)	Dimensiones (mm)	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)
260252	1500	500	1200x1200	1250x1250x90	160
260253	3000	1000	1200x1200	1250x1250x90	160
260254	1500	500	1500x1200	1550x1250x90	185
260255	3000	1000	1500x1200	1550x1250x90	185
260256	1500	500	1500x1500	1550x1550x90	230
260257	3000	1000	1500x1500	1550x1550x90	230
260258	1500	500	2000x1500	2050x1550x90	330
260259	3000	1000	2000x1500	2050x1550x90	330

#### Accesorios

Código #	Descripción accesorios
270165	Placas de anclaje
910047	Rampa de acceso 1200mm
910048	Rampa de acceso 1500mm
910037	Marco para empotrar 1200x1200 mm
910038	Marco para empotrar 1500x1200 mm
910039	Marco para empotrar 1500x1500 mm
910040	Marco para empotrar 2000x1500 mm
910022	Cubilaje para empotrar 1200x1200 mm
910023	Cubilaje para empotrar 1500x1200 mm
910024	Cubilaje para empotrar 1500x1500 mm
910025	Cubilaje para empotrar 2000x1500 mm
910134	Columna de acero pintado (suelo)